


Hovedspesifikasjoner: CNC Dreieautomat Index ABC 65

Spindelboring:	Ø 65 mm
Spindelhastighet:	0 ó 6000 omdr./min.
Spindel har:	C ó aksel
Dreielengde:	
Revolver 1:	X 90 mm ó Z 280 mm
Revolver 2:	X 81 mm ó Z 80 mm
Dreiediameter:	
Spennhylse:	Max Ø 65 mm
Trebakkechuck:	Max Ø 140 mm
Verktøy:	
Revolver 1:	7 plasser alle roterende + 1 synkronspindel.
Spindelhastighet:	0 ó 4500 omdr./min.
Spenn diameter:	Max Ø 75 mm.
Revolver 2:	6 plasser alle roterende og 1 flerkant- og gjengefresannordning
Bakbearbeiding:	
	5 plasser
	3 faste
	2 roterende
	6000 omdr.min

Kontaktpersoner ved forespørsler: Noralv Christensen og Alf Jakob Kjersem

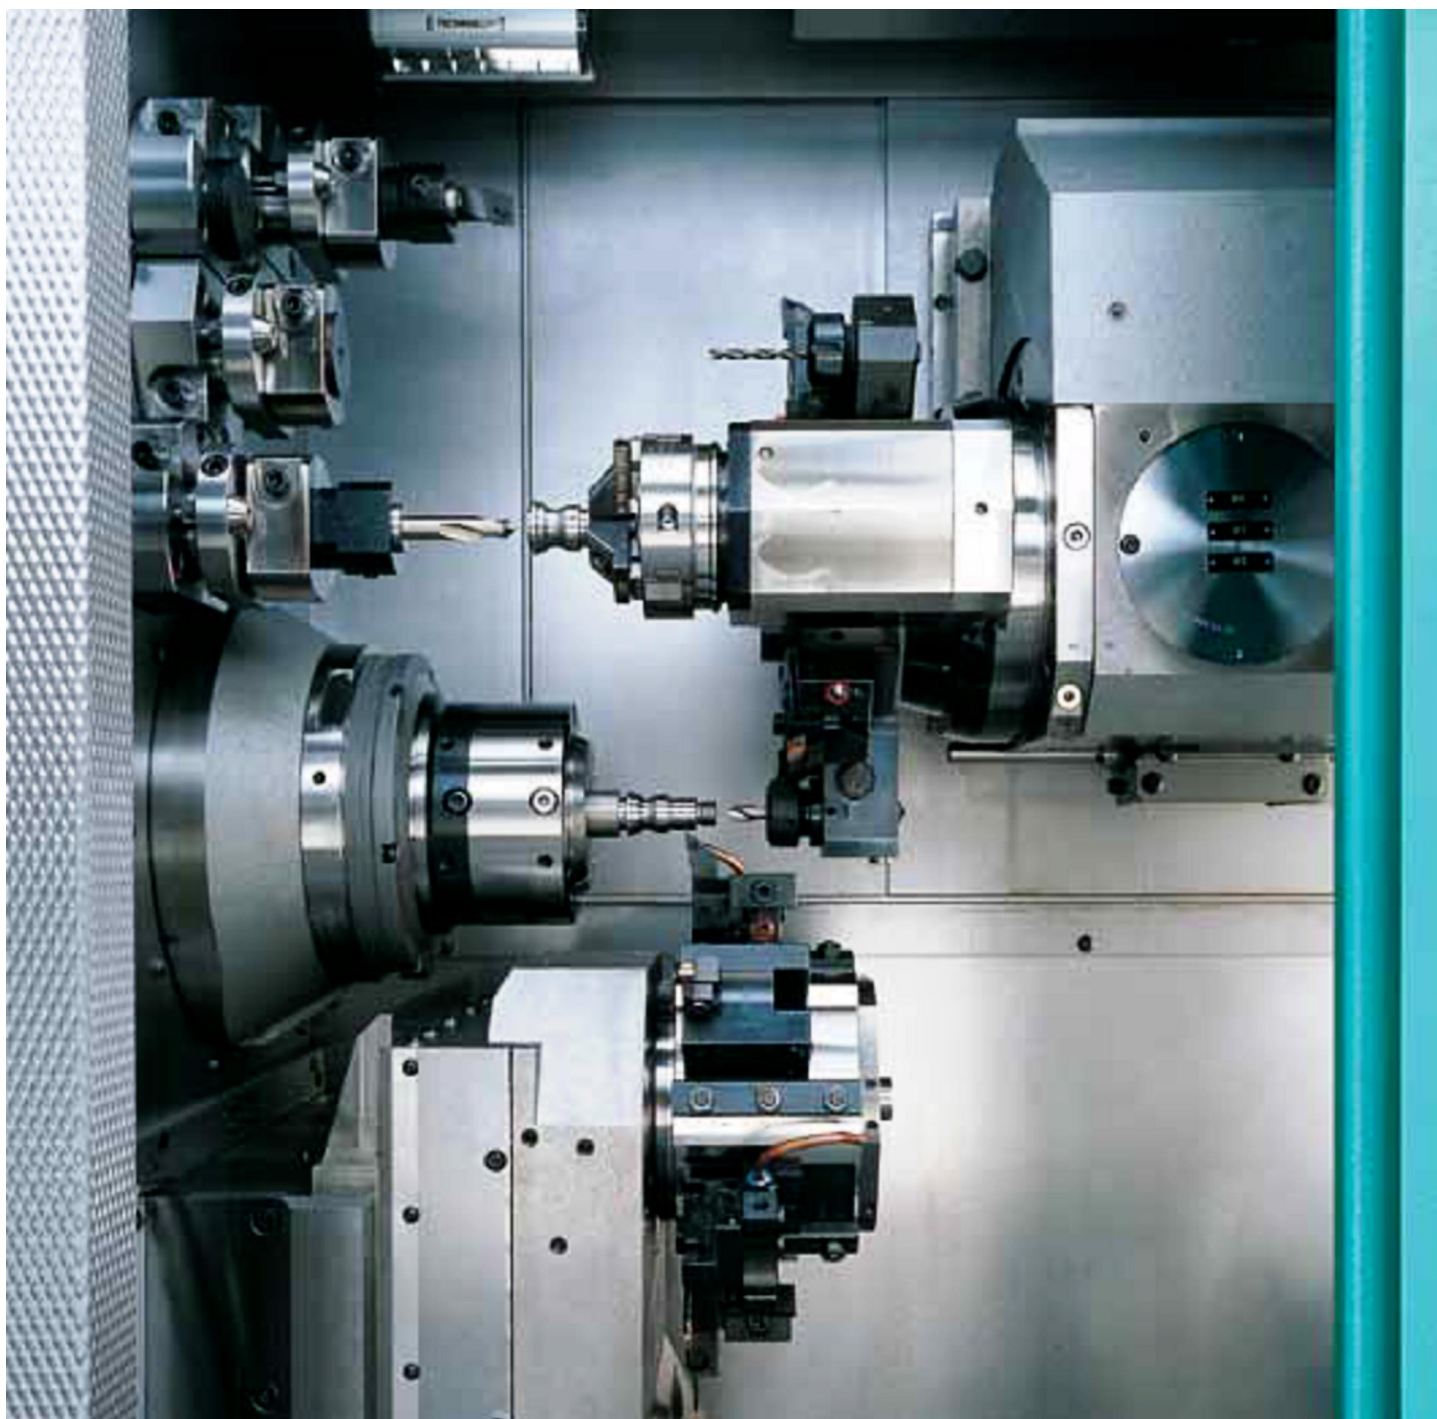

Index ABC 65